


Power 20




IP67 □ LPS cULus CE

	FA206712	FA206724
Tensión de salida	12V	24V
Intensidad de salida	1,67 A	0,84 A
Potencia nominal	20W	20,2W
Ruido de rizado	120 mVp-p	150 mVp-p
Eficiencia	81%	83%
Tensión de entrada	90 ~ 264V AC 127 ~ 370V DC	
Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +70°C	
Estandar de seguridad	UL879, UL1310, CSA C22.2 N° 207-M89, CAN/CSA C22.2 N° 223-M91, IP67 approved; Design refer to TUV EN60950-1	


Reducción de Potencia / Temperatura.

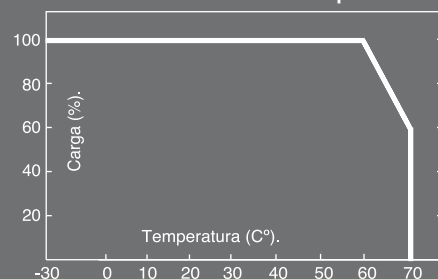

Nivel de Potencia / Tensión de entrada.

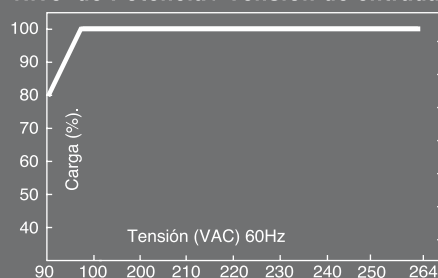

Unidad: mm

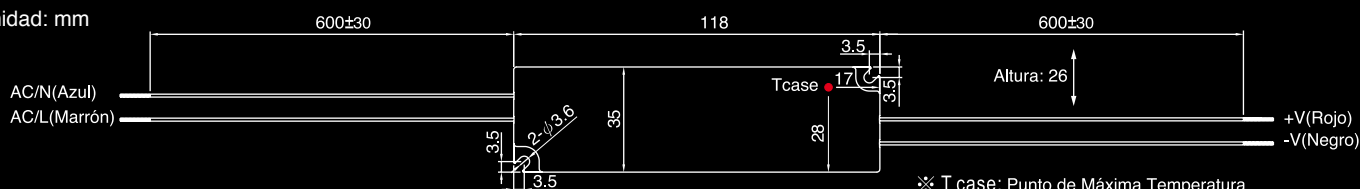

※ T case: Punto de Máxima Temperatura


Power 35




IP67 □ LPS cULus CE

Artículo	FA356712	FA356724
Tensión de salida	12V	24V
Intensidad de salida	3 A	1,5 A
Potencia nominal	36W	36W
Ruido de rizado	120 mVp-p	150 mVp-p
Eficiencia	84%	85%
Tensión de entrada	90 ~ 264V AC 127 ~ 370V DC	
Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +65°C	
Estandar de seguridad	UL1310, CAN/CSA C22.2 N° 223-M91, IP67 approved; Design refer to TUV EN60950-1	


Reducción de Potencia / Temperatura.

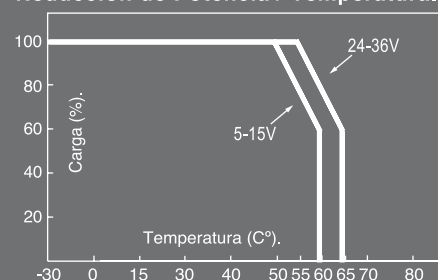

Nivel de Potencia / Tensión de entrada.

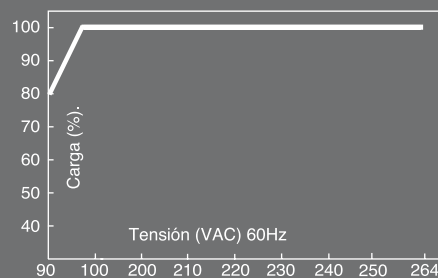

Unidad: mm

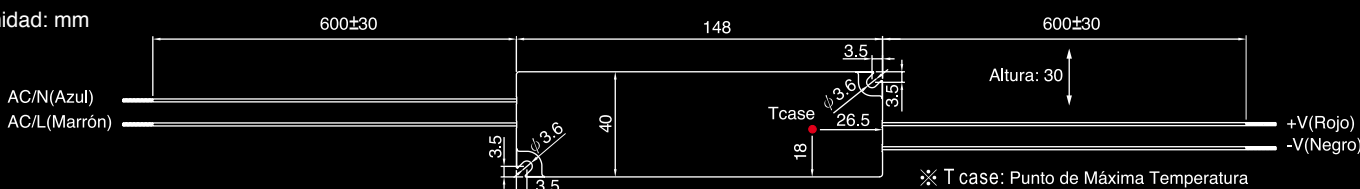

※ T case: Punto de Máxima Temperatura