


Power 60




IP67 LPS cULus CE

	FA606712	FA606724
Tensión de salida	12V	24V
Intensidad de salida	5 A	2,5 A
Potencia nominal	60W	60W
Ruido de rizado	120 mVp-p	150 mVp-p
Eficiencia	83%	86%
Tensión de entrada	90 ~ 264V AC 127 ~ 370V DC	
Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +70°C	
Estandar de seguridad	UL879, UL1310, CSA C22.2 N° 207-M89, CAN/CSA C22.2 N° 223-M91, IP67 approved ; design refer to TUV EN60950-1	


Reducción de Potencia / Temperatura.

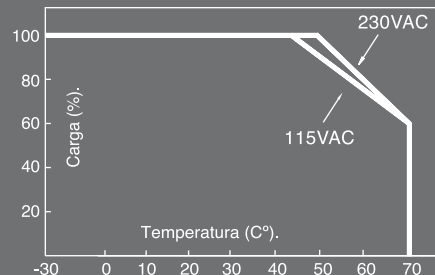

Nivel de Potencia / Tensión de entrada.

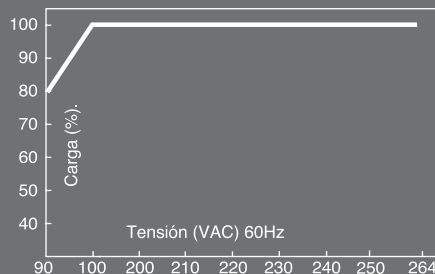

Unidad: mm

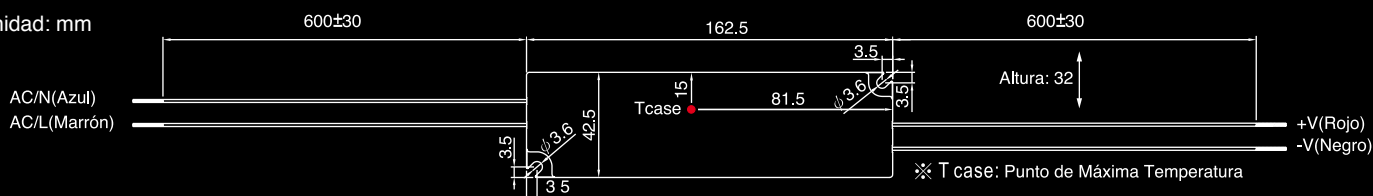


Power 100




IP67 CE

Artículo	FA1006712	FA1006724
Tensión de salida	12V	24V
Intensidad de salida	8,5 A	4,2 A
Potencia nominal	102W	100,8W
Ruido de rizado	120 mVp-p	150 mVp-p
Eficiencia	85%	88%
Tensión de entrada	90 ~ 264V AC 127 ~ 370V DC	
Temp. de funcionamiento	-25°C ~ +70°C	
Estandar de seguridad	IP67 Approved, Design refer to TUV EN60950-1	

Reducción de Potencia / Temperatura.

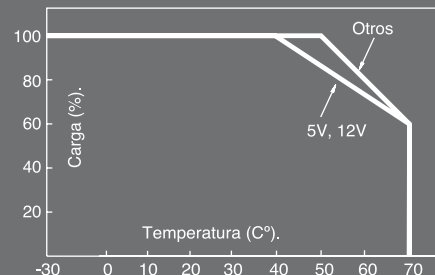

Nivel de Potencia / Tensión de entrada.

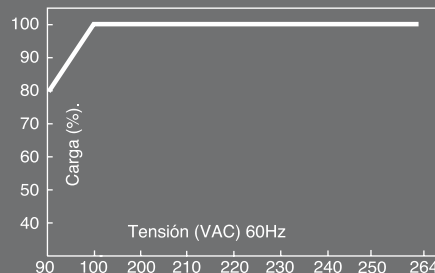

Unidad: mm

